

EXPANDABLE SEAL

Ενός συστατικού, 100% στερεή κόλλα πολυουρεθανικής βάσης ελεγχόμενης διόγκωσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **EXPANDABLE SEAL** είναι μία κόλλα πολυουρεθανικής βάσης, χωρίς διαλύτες, ενός συστατικού με άριστη θιξοτροπία και γρήγορο πολυμερισμό.

Η κόλλα πολυμερίζεται ταχύτατα αντιδρώντας στην υγρασία και δημιουργεί δυνατή συγκόλληση, στεγάνωση και -λόγω της ελεγχόμενης διόγκωσης- θερμομόνωση.

Το υλικό είναι συσκευασμένο σε λουκάνικα των 600 cc για εύκολη εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εφαρμογές συγκόλλησης πάνελ

- Ξύλου
- Πολυστερίνης, αφρού πολυουρεθάνης
- Αλουμινίου ή άλλων μεταλλικών επιφανειών
- Γυψοσανίδας, τσιμεντοσανίδας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ενός συστατικού
- 100% στερεή
- Δυνατή πρόσφυση ακόμα και σε υαλώδη, μη πορώδη υποστρώματα
- Μη τοξικό
- Θιξοτροπικό
- Μεγάλης θερμικής αντοχής

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Καθαρίζετε την επιφάνεια από σαθρά υλικά, σκόνη, φυτικούς οργανισμούς, άλατα, λάδια, κλπ. Το υλικό τοποθετείται και στις δύο επιφάνειες που επιθυμείτε να κολλήσετε και τις ενώνετε. Για κάποιες εφαρμογές προτείνεται να στερεοούνται τα δύο στοιχεία μηχανικά μέχρι να αποκτήσει δύναμη η συγκόλληση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λουκάνικα 600 cc

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Στην αρχική του συσκευασία, κι εφόσον δεν έχει παραμείνει στα κλειστά δοχεία, τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε θερμοκρασία 5°C-25°C σε ξηρούς χώρους. Από την στιγμή που θα ανοιχτεί, πρέπει να καταναλωθεί άμεσα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ


Δεν περιέχει διαλύτες. Εντούτοις, προτείνεται η τήρηση των συνηθισμένων κανόνων ασφαλείας: Να εφαρμόζεται μακριά από γυμνές φλόγες και σπινθήρες. Να μην εφαρμόζεται σε κλειστούς, χωρίς επαρκή μηχανικό εξαερισμό, χώρους και χωρίς χρήση μασκών ενεργού άνθρακα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά. Ζητήστε απαραίτητα το Φυλλάδιο Ασφαλείας (M.S.D.S.) του προϊόντος.

EXPANDABLE SEAL

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ιξώδες (Brookfield)	cP	ASTM D4287, στους 25°C	25.000-35.000
Ειδικό βάρος	gr/cm ³	ASTM D1475/DIN 53217/ISO 2811 σε 20°C	0,5-0,6
Σκληρότητα	Shore A	ASTM D2240/DIN 53505	>80
Χρόνος αρχικού στεγνώματος	min.	-	±30 min
Στερεά	%	-	100

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΡΟΤΙΝΕΤΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ. Η ALCHIMICA ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ WWW.ALCHIMICA.COM

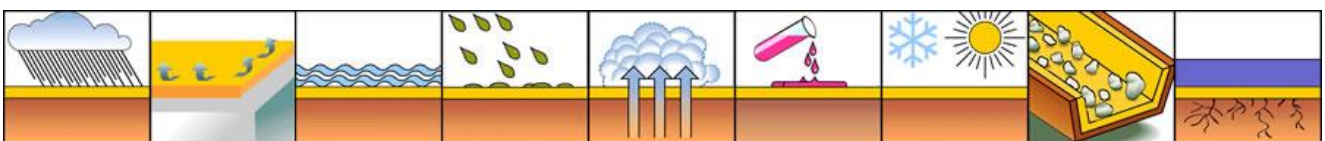

Πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και υγιεινής & ασφάλειας στην εργασία:
ISO 9001/14001 & ISO 45001.