


## AQUA GUARD

### Βερνίκι Ακρυλικής Πολυουρεθάνης CS 422 Γυαλιστερό / CS 423 Σατινέ Εσωτερικής Χρήσης

Υψηλής ποιότητας βερνίκι πολυουρεθάνης νερού, το οποίο συνδυάζει ένα διαφανές, μεγάλης αντοχής και διάρκειας φινιρίσμα. Στεγνώνει γρήγορα και έχει χαμηλή οσμή. Χρησιμοποιείται σε καινούργιες ή πρώην βαμμένες και βερνικωμένες ξύλινες επιφάνειες και δάπεδα εσωτερικού χώρου. Έχει μεγάλη αντοχή στη σκληρή χρήση και προστατεύει τις επιφάνειες από το αλκοόλ, το νερό και τα περισσότερα οικιακής χρήσεως απορρυπαντικά και τους διαφόρους λεκέδες. Χρησιμοποιείται επίσης σαν προστατευτικό στρώμα πάνω από ήδη βαμμένες επιφάνειες. Δεν περιέχει μόλυβδο.

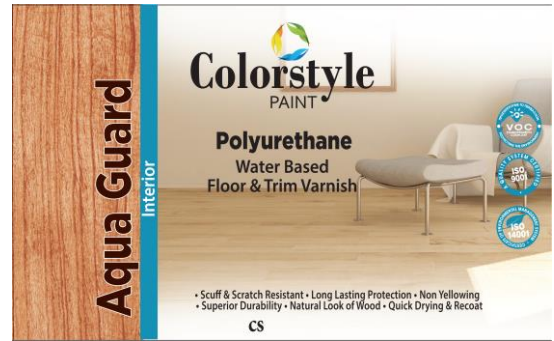

#### Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Χαμηλής οσμής βερνίκι νερού, που δεν κιτρινίζει
- Γρήγορο στέγνωμα, ευκολία εφαρμογής
- Συνδυάζει τις ιδιότητες της πολυουρεθάνης και του ακρυλικού
- Αντιστέκεται στις αλκοόλες και στα περισσότερα οικιακής χρήσεως απορρυπαντικά

**Αποχρώσεις :** Διάφανο

**Τοξικότητα :** Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.

**Διαβάθμιση γυαλάδας:** 422 (γυαλιστερό) και 423 (σατινέ).

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

##### Αντοχή σε καιρικές συνθήκες

Δεν συνιστάται για εξωτερική χρήση

##### Αντοχή στο νερό

Αντιστέκεται στο νερό και στο οινόπνευμα.

##### Αντοχή στη τριβή

Καλή αντίσταση στην τριβή

##### Αντοχή στους διαλύτες

Καλή αντίσταση στο οινόπνευμα και συνήθη απορρυπαντικά.

Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και άλλα δυνατά διαλυτικά.



**ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις).** Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/θ τύπος Υ: ( ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού).  
Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 200g/L (2010)

Απόδοση	Στερεά κατ' όγκο	Πάχος Υγρού Φιλμ	Πάχος Στεγνού Φιλμ
9- 10 m <sup>2</sup> /L αναλόγως της απορροφητικότητας της επιφάνειας	30%	111 Μικρά	33 Μικρά
Στέγνωμα στους 20°C	Ελαστικότητα	Αραιώση	Εφαρμογή με
Σε 1 ώρα στεγνώνει Σε 3-4 ώρες επαναβάφεται	6mm mandrel	5% Νερό	Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

#### Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, λείες και ελεύθερες από σκόνες, κεριά και λάδια. Γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτάρονται. Μην χρησιμοποιείτε ασαλούρμα (παρκετόσυρμα). Καινούργιο ξύλο: Χρησιμοποιείται λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο ακολουθώντας τα νερά του ξύλου ώσπου να γίνει λείο. Παλαιά βερνίκια: Επιφάνειες σε καλή κατάσταση πρέπει να γυαλοχαρταριστούν ελαφρώς. Παλαιά βερνίκια σε κακή κατάσταση αφαιρούνται πλήρως.

#### Εφαρμογή

Ανακατεύετε πολύ καλά, μην το ανακινήσετε. Αν είναι αναγκαίο αραιώστε το με 5% καθαρό νερό. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό, πιστόλι ή aplikέτορ. Επιστρώνετε ακολουθώντας τα νερά του ξύλου, σε λεπτά ομοιόμορφα στρώματα. Αποφύγετε να ξαναδουλέψετε στις μισοστεγνυμένες επιφάνειες. Σε πρώην βερνικωμένες επιφάνειες συνιστώνται 2 χέρια. Σε καινούργιο ξύλο συνιστώνται 3 χέρια. Γυαλοχαρτάρετε ενδιάμεσα στις επιστρώσεις. Μην χρησιμοποιείτε ασαλούρμα (παρκετόσυρμα).

**Καθαρισμός εργαλείων:** Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι

#### Οδηγίες Υγείας, Ασφάλειας Και Προστασίας Περιβάλλοντος

•Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. •Μακριά από παιδιά. •Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό. •Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. •Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. •Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. •Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. •Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. •Περιέχει: μίγμα 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one και 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3 (2H) -one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

#### Συσκευασία και Αποθήκευση

**Μεγέθη:** 0,75lt, 2,5lt **Σημείο Ανάφλεξης :** Δεν αναφλέγεται **Αποθήκευση :** Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

